

RIFLON


riflon.com



Насос центробежный
горизонтальный многоступенчатый

НЦ.3-127P1.Riflon

НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ СЕРИИ НЦ.3-127Р1.RIFLON

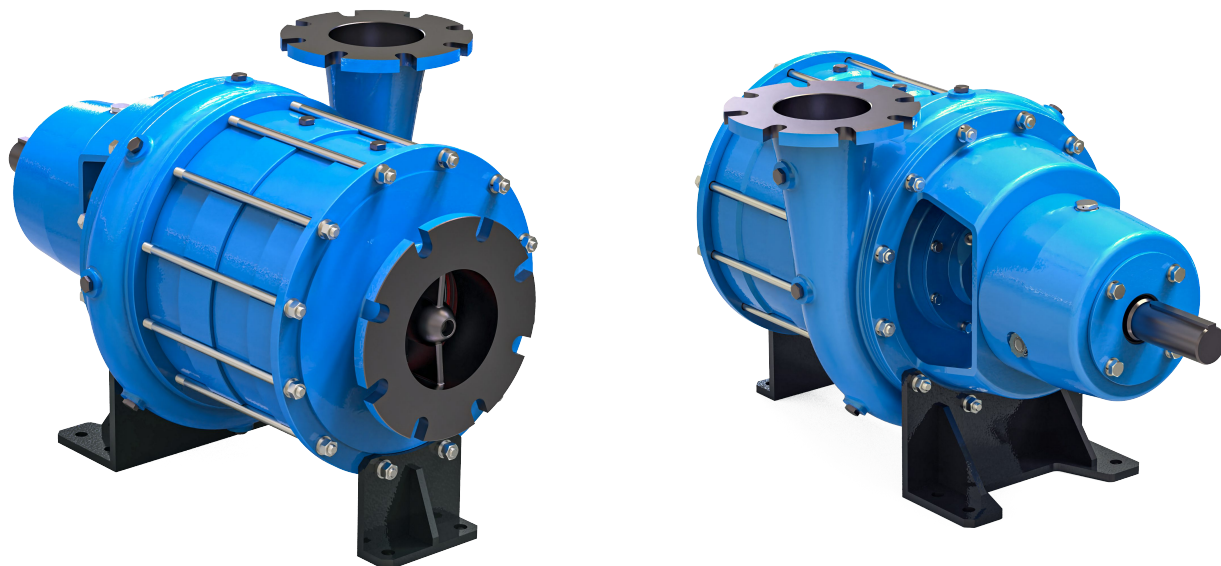

Насос центробежный горизонтальный многоступенчатый правого вращения **НЦ.3-127Р1.Riflon** (6"х 5"х 14") предназначен для:

- перекачивание воды и других механически и химически неагрессивных жидкостей;
- систем пожаротушения;
- подача воды из водоема на дождевальные машины, сплинлера, пушки и т.д.

Характеристики перекачиваемой среды:

Перекачиваемая среда

Плотность гидросмеси, кг/м³

Температура, °С

Чистая вода

до 1100

от +5 до +55

Технические характеристики:

Габариты насоса (ДхШхВ), мм

Диаметр входного патрубка, мм

Диаметр выходного патрубка, мм

Диаметр импеллера, мм

Максимальная частота вращения, об/мин

Масса, кг, ±3%

Напор максимальный, м

Подача максимальная, м³/ч (л/с)

Материал деталей:

- Рабочее колесо
- Износные кольца
- Остальные детали

890х610х540

150 (6") ASME/ANSI B 16.5 Class 150

125 (5") ASME/ANSI B 16.5 Class 150

350 (14")

2100

225

190

330 (91,6)


20Х13Л

Бронза

40Х, 40ХЛ

Центробежный насос НЦ.3-127Р1.Riflon (6"х 5"х 14"). Размеры.

Рисунок 1

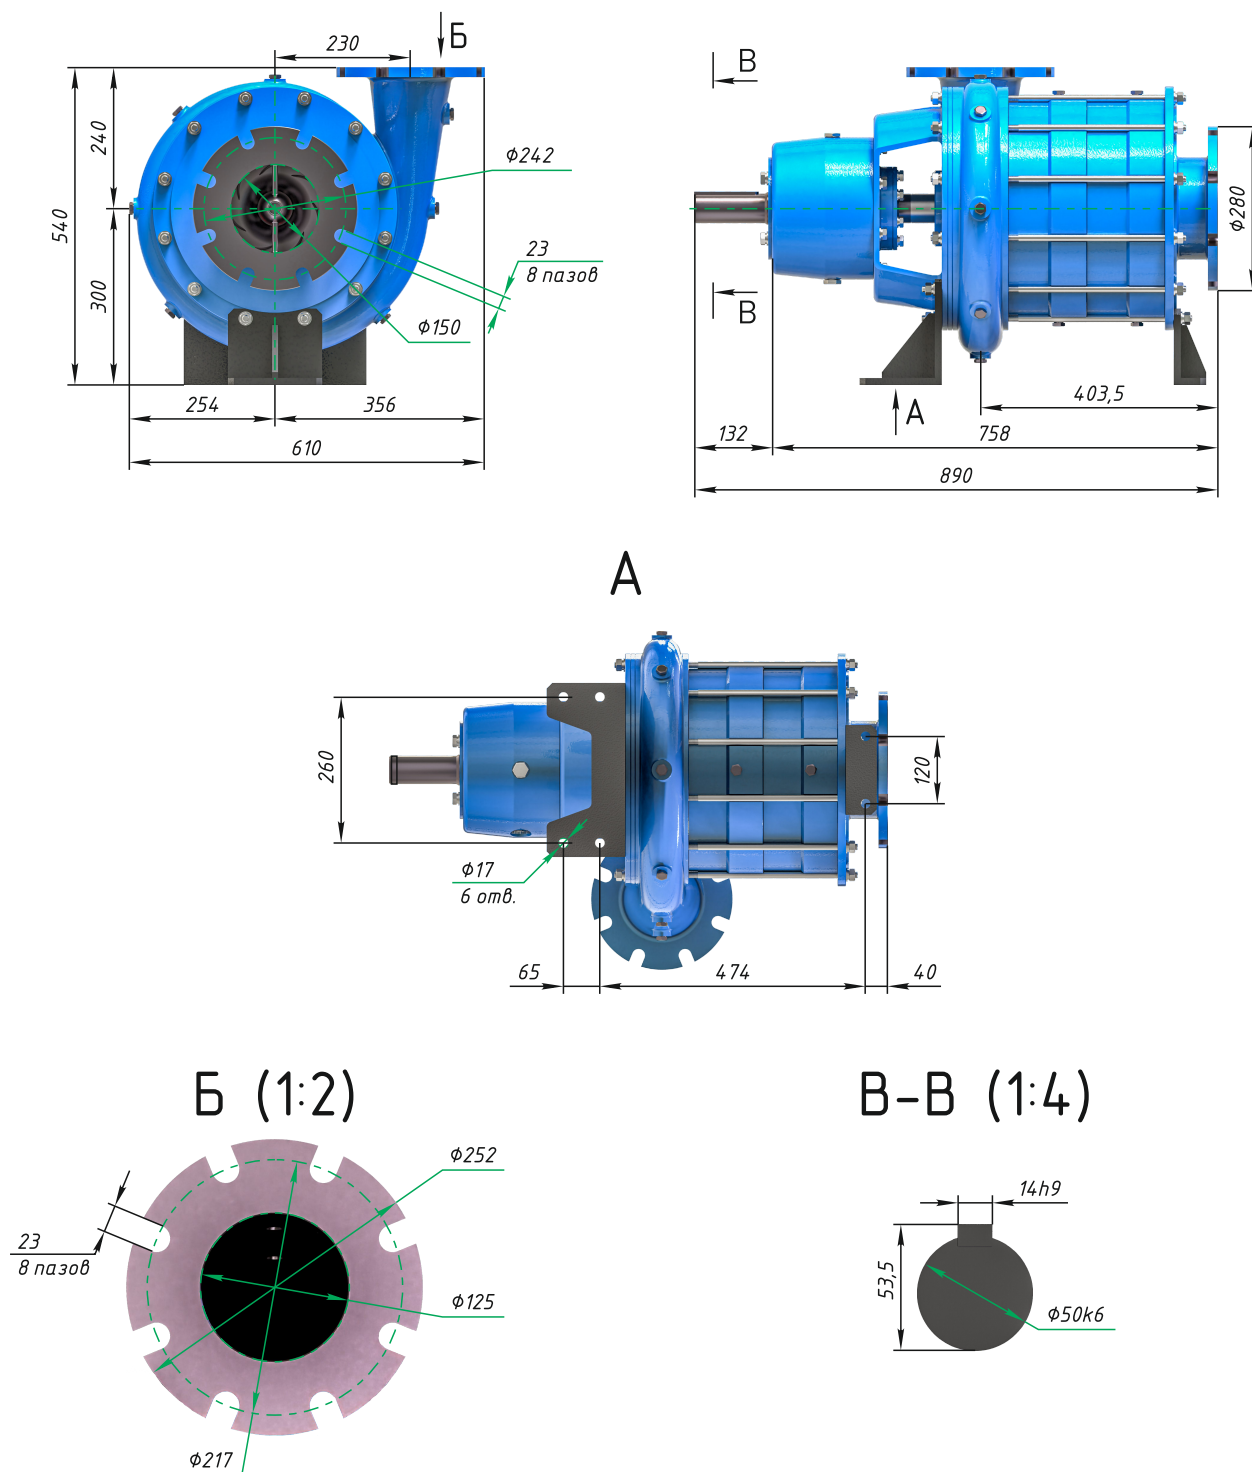


Выбор исполнения насоса

Обозначение	Присоединение	Вращение	Требуемое исполнение
НЦ.3-127Р1	Под муфту	Правое	☐
НЦ.3-127ЛР1	Под муфту	Левое	☐


Дополнительные параметры

Обозначение	Вариант исполнения	Требуемое исполнение
Тип уплотнения вала	Сальниковое уплотнение	☐
	Одинарное торцевое уплотнение (в стандарте стоит сальниковая набивка)	☐
	Двойное торцевое уплотнение (в стандарте стоит сальниковая набивка)	☐
Ответные фланцы с комплектом крепежа и прокладок		☐

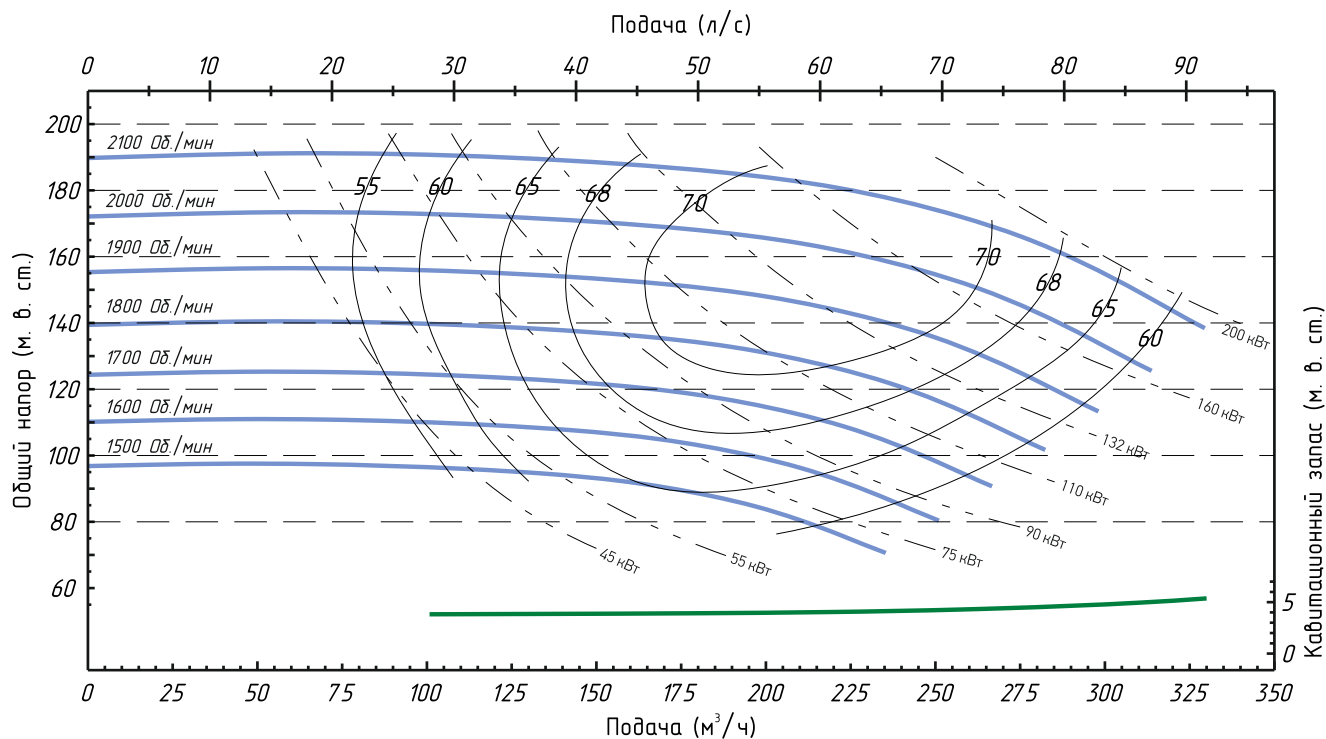

Рабочая характеристика насоса

Центробежный многоступенчатый насос НЦ.3-127Р1.Riflon (6"х 5"х 14") производства предприятия "РосНефтеГазИнструмент" это небольшое и компактное устройство для перекачивания относительно небольшого объема воды под высоким давлением. Насос специально разработан для использования в сельском хозяйстве. В производстве насосов используется современное оборудование с ЧПУ. Наши центробежные насосы могут использоваться в различных областях промышленности.

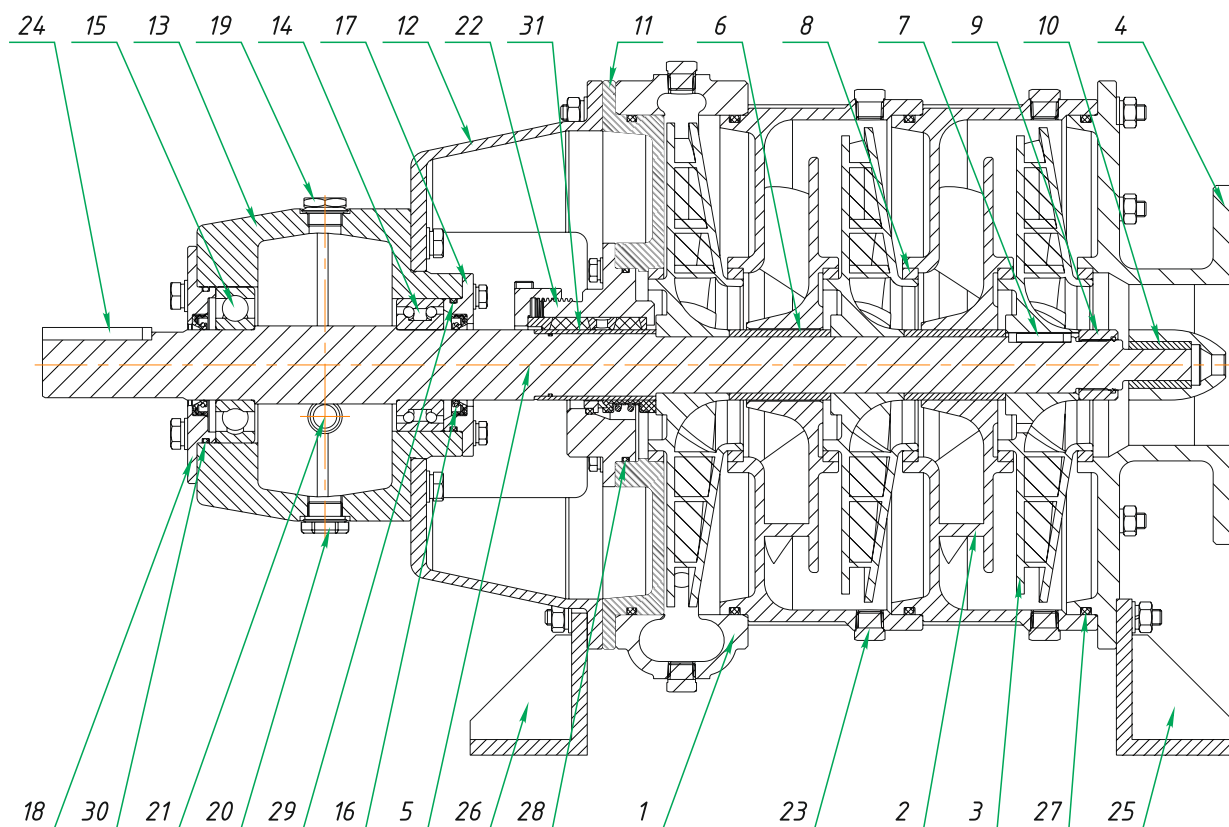

Центробежный насос НЦ.3-127P1.Riflon (6"x5"x14"). Конструкция.

1	Спиральный отвод ("улитка") с выходным патрубком 5"
2	Лопаточный диффузор
3	Рабочие колеса 14"
4	Входной патрубок 6"
5	Вал
6	Дистанционная втулка
7	Шпонка рабочего колеса
8	Износные кольца
9	Гайка
10	Подшипник скольжения
11	Задний износный диск
12	Стойка
13	Корпус подшипников
14	Подшипник шариковый радиально-упорный
15	Подшипник шариковый радиальный
16	Манжеты
17, 18	Передняя и задняя крышка корпуса подшипников
19, 20	Заливная и сливная пробки
21	Маслоуказатель
22	Уплотнение вала
23	Пробка К 3/8" ГОСТ 6111-52
24	Шпонка вала
25, 26	Передний и задний кронштейны
27, 28, 29, 30	Уплотнительные кольца по ГОСТ 9833-73
31	Защитная втулка вала

RIFLON

riflon.com

тел.:

+7 (861) 212-12-05

e-mail: sales@riflon.com

www.riflon.com

