


RIFLON

riflon.com

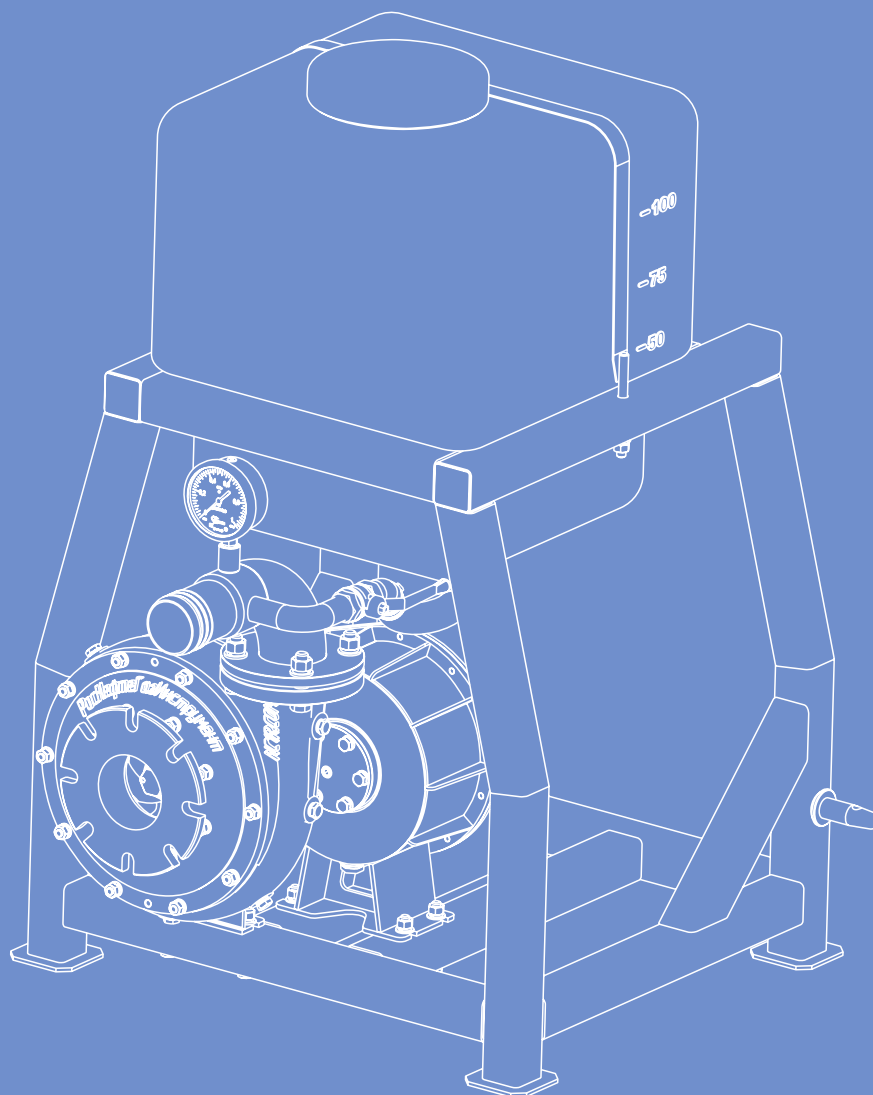

Станция насосная с приводом от ВОМ трактора

CH-160.60.1,1.P1-08.76.M

Техническое предложение №2446

СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ С ПРИВОДОМ ОТ ВОМ ТРАКТОРА СЕРИИ СН-160.60.1,1.P1-08.76.M

Насосная станция СН-160.60.1,1.P1-08.76.M (рисунок 1) с приводом от ВОМ трактора устанавливается при помощи трехточечного навесного устройства и предназначена:

- для струйного и капельного полива;
- для опрыскивателей;
- для перекачки воды (из резервуаров и прудов);
- для растворных узлов приготовления удобрений;
- для перекачки навоза;
- для оросительных систем, спринклеров, пушек для полива, дождевальных систем.



Рисунок 1.

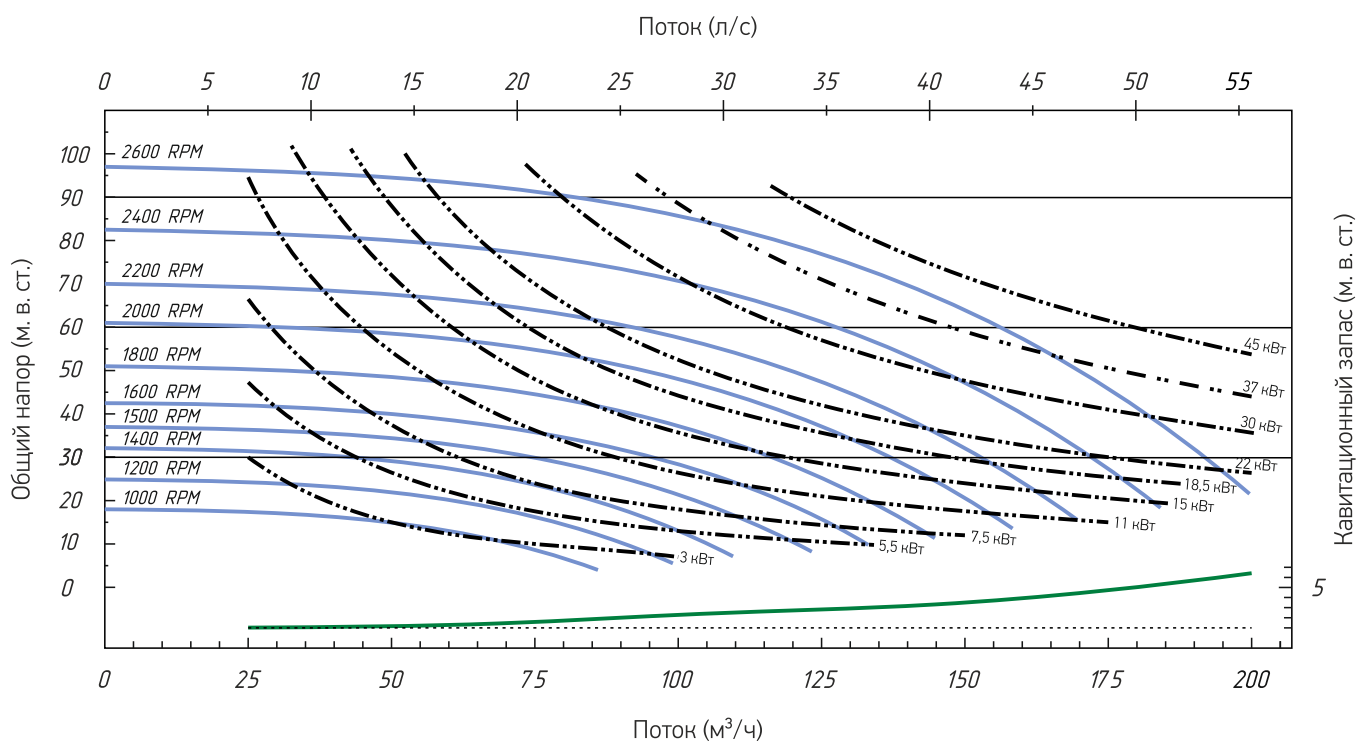


График 1 - Рабочая характеристика насосной станции СН-160.60.1,1.P1-08.76.M

Технические характеристики станции насосной СН-Р1-08

Характеристики перекачиваемой среды: Плотность гидросмеси, кг/м ³ Температура, С° Содержание твердых частиц Максимальная величина твердых частиц, мм	СН-160.60.1,1.Р1-08.76.М до 1300 от +5 до +40 до 15% не более 10
Показатели: Напор максимальный, м.в.ст. (бар) Напор номинальный, м.в.ст. (бар) Подача максимальная, м ³ /ч (л/с) Подача номинальная, м ³ /ч (л/с) Ду напорного патрубка, мм Ду всасывающего патрубка, мм Габаритные размеры, ДхШхВ, не более, мм Максимальная глубина всасывания, м Масса станции, кг, ±3% Объем бака, литров Мощность потребляемая, кВт Частота вращения насоса, мин ⁻¹	105 (10,5) 60 (6,0) 200 (55,5) 160 (44,4) 80 100 1055x985x1345 6 220 120 40 1500
Присоединительные размеры: Мощность на валу ВОМ, кВт Частота вращения вала ВОМ, об/мин Хвостовик ВОМ ГОСТ 3480-76 Размеры рамы по ГОСТ 10677-2001	60 370-1000 Тип 1 С (8 шлицев) НУ-2

Предназначена для работы в стационарном положении с приводом от ВОМ трактора. Имеет присоединительные размеры каркаса по ГОСТ 10677-2001 и вал приема мощности по ГОСТ 3480-76.

Корпус насоса изготовлен из стали 40ХЛ, импеллер (лопасть) изготовлена из стали 20Х13 с термообработкой. Применение данных материалов позволяет значительно увеличить ресурс насоса.

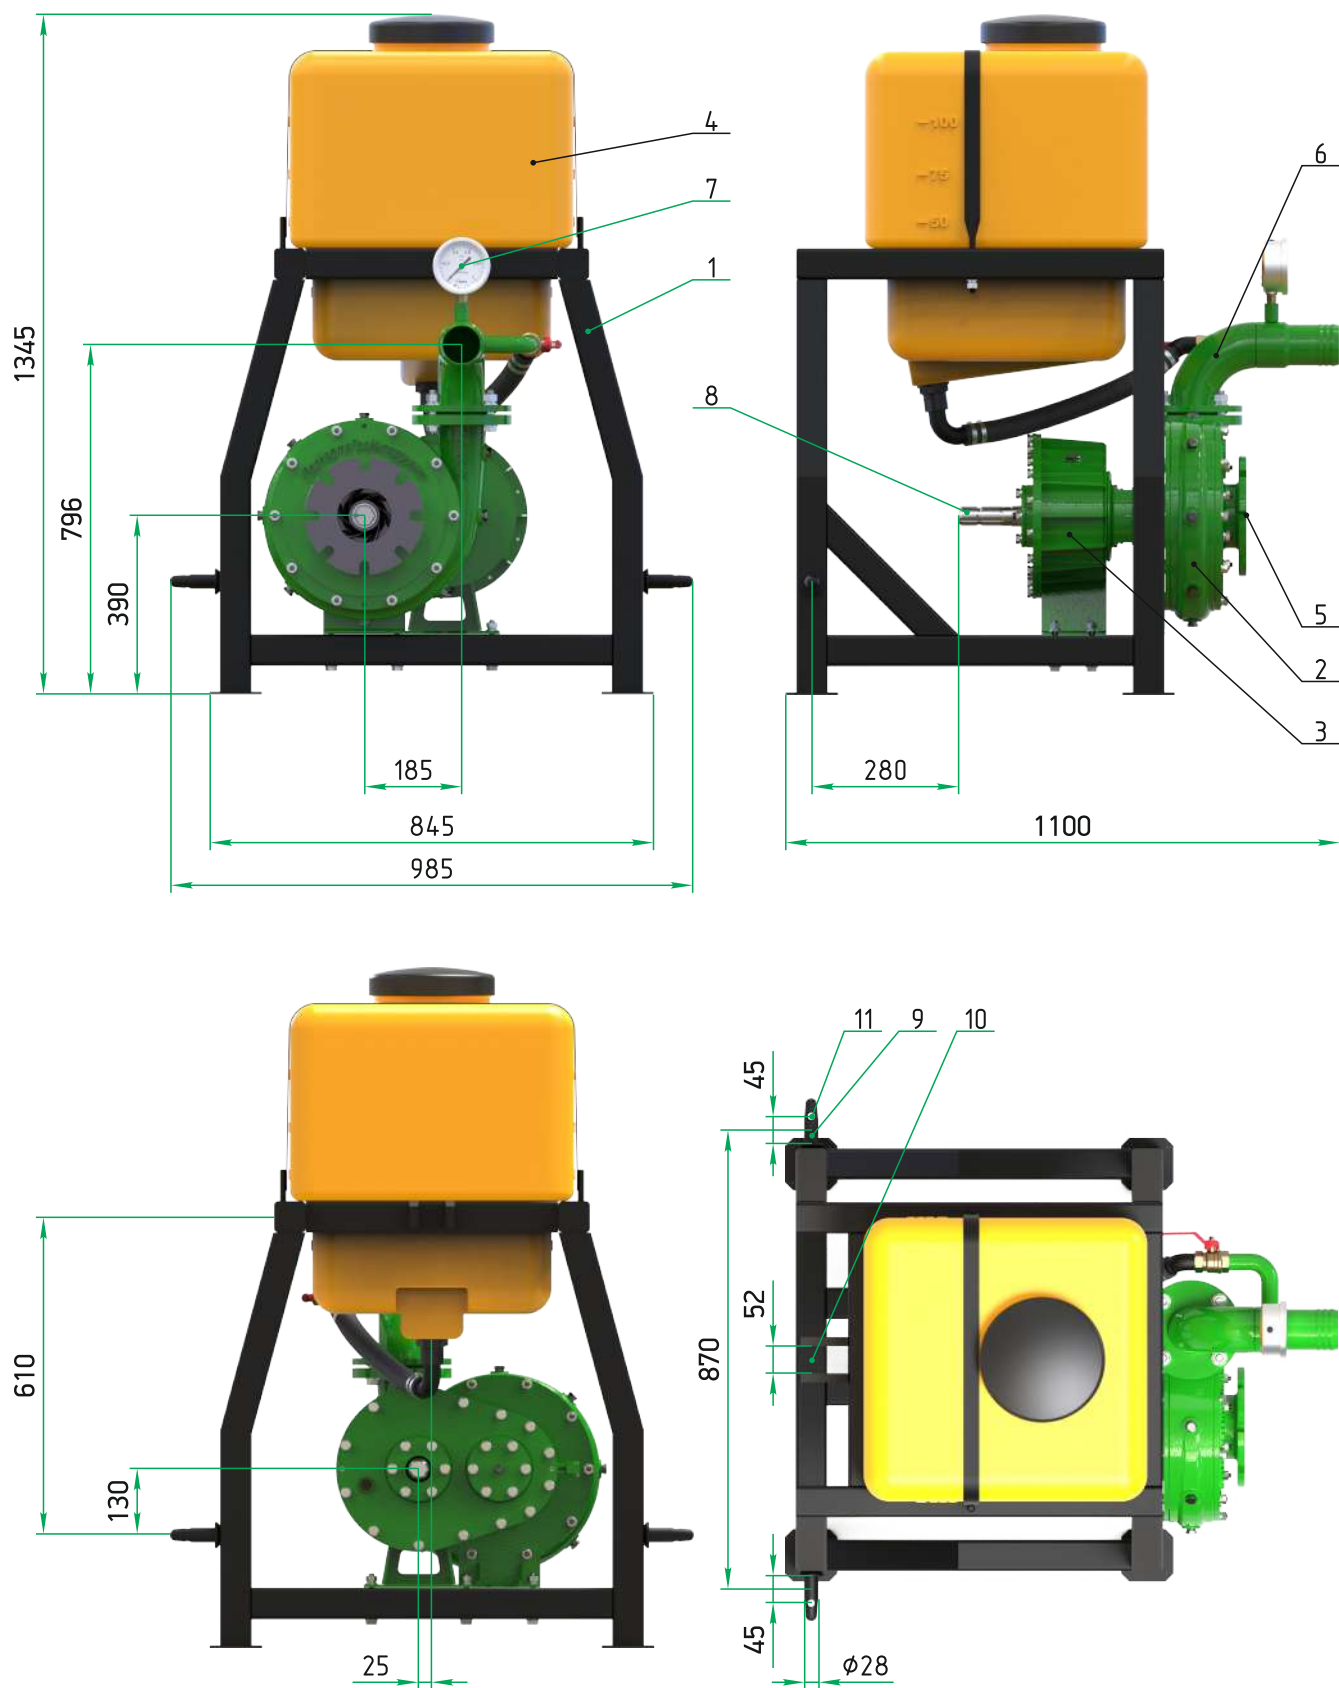


Рисунок 2 - Станция насосная СН-Р1-08. Габариты и устройство.

Устройство станции насосной СН-Р1-08

Насосная станция СН-160.60.1,1.Р1-08.76.М (Рисунок 2) представляет из себя устройство, состоящее из каркаса (поз.1), на котором установлен центробежный насос НЦ-76Р1 типоразмера 4"х3"х12" (поз.2) в тандеме с мультипликатором (поз.3).

Над насосом на каркасе установлен пластиковый бак для заполнения всасывающей магистрали водой перед началом работы.

На входе и выходе из насоса установлены всасывающий (поз.5) и напорный (поз.6) патрубки с ершом для подсоединения напорно-всасывающих рукавов.

На напорном патрубке установлен манометр (поз.7) для контроля работы центробежного насоса. ВПМ (вал приема мощности) центробежного насоса (поз.8) подключается к ВОМ трактора через карданный вал (не входит в комплект поставки).

Тяги трехточечного навесного устройства крепятся к насосной станции при помощи нижних стационарных (поз.9) и верхнего съемного (поз.10) пальцев, чеки (поз.11).

Дополнительные опции станции насосной СН-Р1-08

Всасывающий рукав Ду100 мм. Длина 6 метров.

☐

Клапан обратный Ду100 мм для присоединения к рукаву

☐

RIFLON

riflon.com

тел.:

+7 (861) 212-12-05

e-mail: sales@riflon.com

www.riflon.com

